

Asphalt- mischanlagen

E-MAK
Innovation and Reliability





Asphaltmischanlagen

E Serie

200-240 t/h



- > Walzasphalt, Warmasphalt, SM-Asphalt, Ideal für Gussasphalt
- > Hohe Lagerkapazität

Express

80-320 t/h



- > Schnelle Installation
- > Einfache und bequeme Lieferung
- > Wirtschaftlich

Expert

240-320 t/h



- > Vollständig eigeauter Mischturn
- > Ökonomische Installation auf engstem Raum
- > In Containergrößen
- > Wirtschaftlich

Green Type

200-240 t/h



- > Hohe Lagerkapazität
- > Breite Plattforme und breite Treppen
- > Integration neuer Technologien

Super GT

80-350 t/h



- Zusätzlich zu den Green Type-Funktionen;
- > Hohe Heißsiliierungskapazität
 - > Vollständig einehauster Mischturn
 - > Möglichkeit der Lagerung von 5 Asphaltmischsorten

Majestic

260-350 t/h



- > Hohe Kapazität
- > Ideal für Großstädte
- > Schneller Rezepturwechsel mit Doppelsieb
- > Möglichkeit der Lagerung von 5 Asphaltmischsorten

**HOHE LEISTUNG,
NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH**



E Serie

200-240 t/h

E-MAK-Asphaltmischanlagen der „E Serie“- sind für mittlere und große Asphalt-Produktionen mit einer Produktionskapazität von 200-240 Tonnen/Stunden konzipiert und hergestellt.

Die E-MAK „E Serie“ bietet zahlreiche Optionen und bietet die am besten geeignete Kombination für die Kundenanforderungen. Es ist ideal für die Herstellung von Walzasphalt, Warmasphalt, Stone Mastic, Gussasphalt sowie Standard-Asphaltprodukten, die in verschiedenen geografischen Lagen eingesetzt werden.

Je nach Kundenwunsch können Bunker hinzugefügt werden, um all diese Asphaltarten zu lagern.

VORTEILE

- > Strapazierfähig
- > Minimaler Energieverbrauch
- > Ökonomische Betriebskosten
- > Hohe Produktionseffizienz
- > Einfache Wartung
- > Geeignet zur Integration neuer Technologien
- > Hochwertige, langlebige Bauteile
- > Benutzerfreundliches, fortschrittliches Steuer- und Bediensystem
- > Weltweiter Online Support
- > Asphaltbeständige Komponenten, die bei Hochtemperatur erzeugt wurden
- > Möglichkeit der Lagerung von verschiedenen Asphaltmischsorten auf Verladesilos
- > Additivsystem für Pulver, Flüssigkeiten und Verpackungen



**HOCHWERTIGE,
LANGLEBIGE
KOMPONENTEN**



Express

80-320 t/h

Asphaltmischanlagen der Serie E-MAK „Express“ wurden für kleine und mittlere Produktionen mit einer Produktionskapazität von 80-320 Tonnen/Stunden entwickelt und hergestellt.

Asphaltmischanlagen der E-MAK „Express“-Serie werden bevorzugt bei Projekten zur Bau- und Instandhaltung von Straßen im Stadt- und Fernverkehr eingesetzt, die einen häufigen Austausch erfordern.

Die E-MAK „Express“-Serie bietet zahlreiche Optionen und die am besten geeignete Kombination für die Kundenanforderungen. Die E-MAK „Express“-Serie ist umweltfreundlich, dank ihres modularen Aufbaus einfach zu transportieren, zu montieren und zu warten.

VORTEILE

- > Strapazierfähig
- > Minimaler Energieverbrauch
- > Ökonomische Betriebskosten
- > Hohe Produktionseffizienz
- > Hohe Produktionseffizienz
- > Hochwertige, langlebige Bauteile
- > Benutzerfreundliches, fortschrittliches Steuer- und Bediensystem
- > Weltweiter Online-Wartungssupport
- > Geeignet zur Doppelinstallation
- > Transportierbar mit 11 TIR (2,5 x 3 x 13,6 m Planen-Mega-Truck)
- > Schnelle Installation
- > Wirtschaftspreis
- > Bis zu 300 Tonnen Asphaltlagerungsmöglichkeit mit Verladesilos



BENUTZERFREUNDLICHE STEUERUNG UND KONTROLLSYSTEM



Expert

240-320 t/h

Asphaltmischanlagen der Expert-Serie sind geeignet für mittlere und schwere Asphaltproduktion mit einer Produktionskapazität von 240-320 Tonnen/Stunde.

Es wird bevorzugt bei städtischen und fernverkehrlichen Straßenbau- und Instandhaltung-Projekten eingesetzt, die häufig zu verlegen sind und in kurzer Zeit auf engstem Raum errichtet werden.

Dank seiner speziellen Konstruktion wurden die Emissionswerte minimiert, die am Boden zu verwendende Betonmenge reduziert und die Einbauzeit auf weniger als eine Woche reduziert.

VORTEILE

- > Strapazierfähig
- > Vollständig gekapselter Mischturm
- > Minimaler Energieverbrauch, ökonomische Betriebskosten
- > Hohe Produktionseffizienz, praktische Installation, einfache Wartung
- > Benutzerfreundliches, fortschrittliches Steuer- und Bediensystem
- > Online Support überall auf der Welt
- > Die Brennerflamme kann mit einem Feuchtigkeitssensor automatisch gesteuert werden
- > Pulver-, Flüssigkeits- und Verpackungsadditivsysteme können hinzugefügt werden
- > Geeignet zur Doppelinstallation
- > Wirtschaftlich, In Containergrößen
- > Transportierbar mit 13 TIR (2,5 x 3 x 13,6 m Planen-Mega-Truck)
- > Installation innerhalb von 10 Tagen



**HOHE EFFIZIENTE TROCKNUNG MIT
MINIMALEM KRAFTSTOFFAUFWAND
UNTER HOCHBELASTBAREN
BEDINGUNGEN**



Green Type

200-240 t/h

Asphaltemischanlagen der Green Type-Serie sind speziell für mittelgroße Produktionen konzipiert. E-MAK „Green Type“-Asphaltemischanlagen, die für intensive und schwere Beanspruchung hergestellt werden, sind mit der neuesten Technologie für die umfassenden Bedürfnisse der Kunden ausgestattet.

Die umweltfreundlichen „Green Type“-Asphaltemischanlagen bieten dank ihrer Konstruktion minimale Betriebskosten. Diese Konstruktion ermöglicht die Integration aller Arten von neuen Technologien für die Zukunft und bietet große Flächen in den Turmgeschossen, die allen Arten von Anforderungen gerecht wird. Dank seines modularen Aufbaus bietet es einen einfachen Transport und eine einfache Montage.

VORTEILE

- > Durch die Eigenschaft, von außen leicht verschlossen zu werden, ist es umweltfreundlich.
- > Ideale Ausführung für die Herstellung von Guss- und SM-Asphalt
- > Strapazierfähige und hohe Speicherkapazität
- > Breite Plattform und breite Treppe
- > Minimaler Energieverbrauch, ökonomische Betriebskosten
- > Hohe Produktionseffizienz
- > Geeignet zur Integration neuer Technologien
- > Einfache Wartung, Weltweiter Online-Wartungssupport
- > Die Brennerflamme kann mit einem Feuchtigkeitssensor automatisch gesteuert werden
- > Pulver-, Flüssigkeits- und Verpackungsadditivsysteme können hinzugefügt werden
- > Transportierbar mit 16 TIR (2,5 x 3 x 13,6 m Planen Mega Truck)
- > Installation innerhalb von 20 Tagen



**HOHE
WÄRMESILOKAPAZITÄT
MINIMALER
ENERGIEVERBRAUCH**



Super GT

200-350 t/h

Dank seiner hochwertigen und langlebigen Komponenten bietet es einen minimalen Energieverbrauch. Die einfache Verschließbarkeit von außen macht dieses Produkt umweltfreundlich. Mit dem Heiasphalt-Recyclingturm ist es konomisch. Es steht eine hohe Kapazit an Heisilos zur Verfgung. Sie ist optimal auf die Herstellung von Guss- und Splittmastixasphalt ausgelegt.

Er verfgt ber einen vollstndig geschlossenen Mischerturm und bietet 5 Arten von Asphaltbesatz. So erreichen Sie eine hohe Produktionseffizienz bei sparsamen Betriebskosten. Es ist pflegeleicht. Dank eines benutzerfreundlichen Steuer- und Befehlssystems mit fortschrittlicher Technologie ist es sehr einfach zu bedienen. Mit dem Feuchtigkeitssensor kann die Brennerflamme automatisch gesteuert werden. Auf Wunsch kann ein Pulver, Flssigkeit und Paketadditivsystem hinzugefgt werden.

VORTEILE

- > Umweltfreundlich dank einfach zu schlieender Funktion
- > konomisch mit Heiasphalt-Recyclingturm
- > Hohe Heisilo-Kapazit
- > Ideale Ausfhrung fr die Herstellung von Guss- und Splittmastixasphalt
- > Hochbelastbarer, vollstndig geschlossener Mischerturm
- > Speichermglichkeit von 5 umweltfreundlichen Asphaltarten
- > konomische Betriebskosten, hohe Produktionseffizienz
- > Benutzerfreundliches, fortschrittliches Steuer- und Bediensystem
- > Weltweiter Online Support
- > Die Brennerflamme kann mit einem Feuchtigkeitssensor automatisch gesteuert werden
- > Pulver-, Flssigkeits- und Verpackungsadditivsysteme knnen hinzugefgt werden
- > Transportierbar mit 20 TIR (2,5 x 3 x 13,6 m Planen Mega Truck)



**SCHNELLER REZEPTURWECHSEL
MIT DOPPELSIEB
HOCHLEISTUNGSPRODUKTION**



Majestic

260-350 t/h

E-MAK Asphaltmischanlagen der "MAJESTIC"-Serie haben die vorgeschriebene hohe Produktionskapazität speziell für Autobahnen oder Großstädte.


Asphalтанlagen der E-MAK "MAJESTIC"-Serie sind für unsere Kunden konzipiert, die gleichzeitig mehrere Asphaltarten benötigen und planen.

VORTEILE

- > Ideale Ausführung für die Herstellung von Guss- und SM-Asphalt
- > Ideal für Großstädte
- > Ideal für grosse Autobahnprojekte
- > Möglichkeit der Lagerung von 5 Asphaltmischsorten
- > Hohe Leistung, niedriger Energieverbrauch
- > Bauteile mit hoher Qualität und langer Lebensdauer
- > Kontrollsystem der modernsten Technik
- > Integrationsmöglichkeit in das Challenger-System





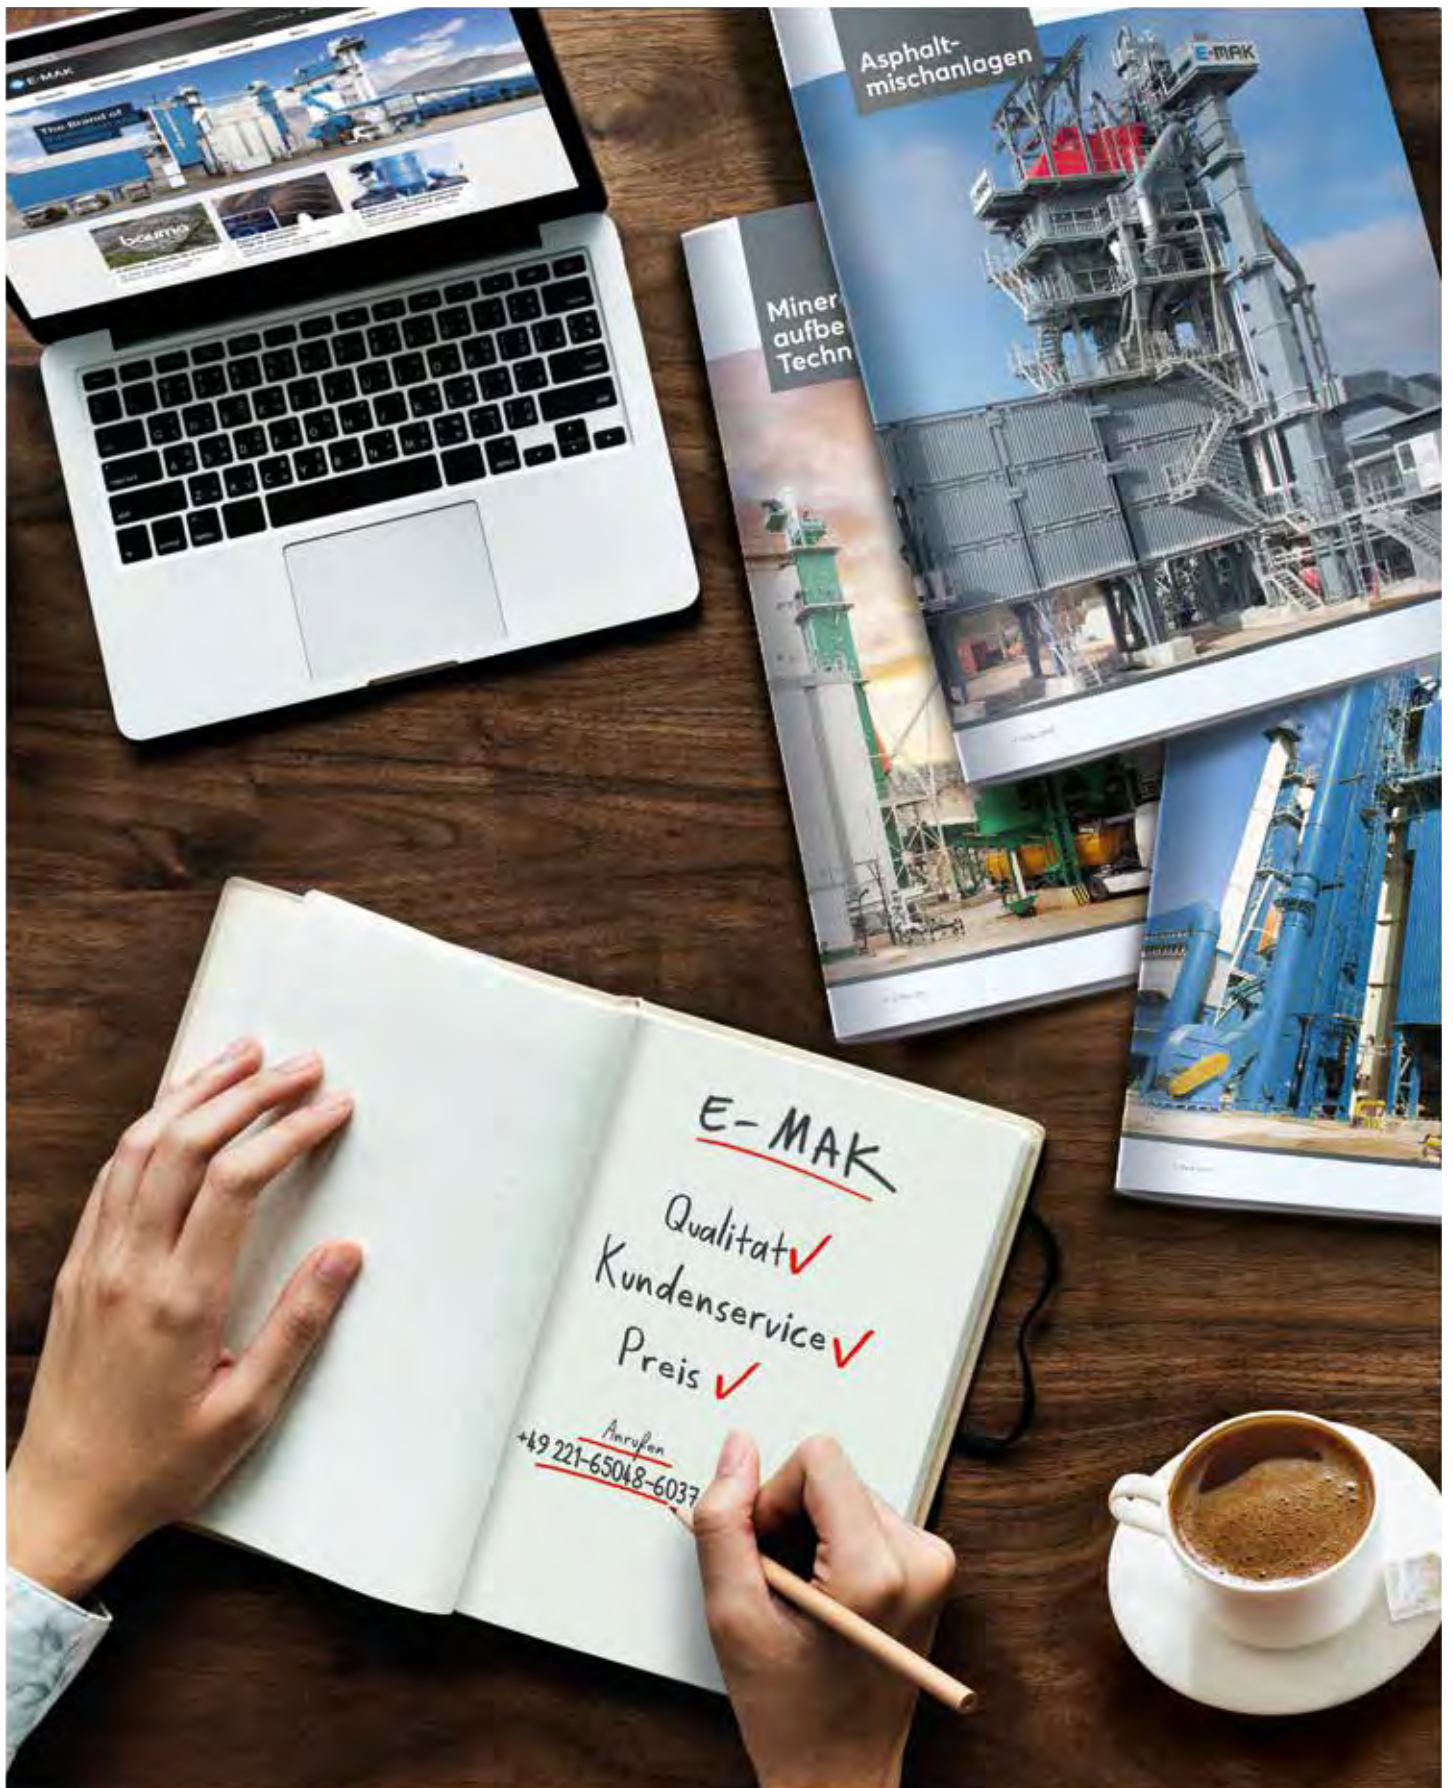

E-MAK

Asphalt Machines GmbH

e-mak-gmbh.de | info@e-mak.com | +49 221-65048-6037

E-MAK Asphalt Machines GmbH. Abbildungen und Texte sind unverbindlich und können Optionen enthalten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

